

Refrigeración Biomédica

Refr Med

Refrigeración Medica, Farmacéutica y Comercial.



Especificaciones Técnicas:

- Cumple con la clave SSA: 533.786.0034
- Capacidad 17.6p3 incluyendo el congelador.
- Fabricado en su exterior e interior paneles de lamina de acero inoxidable tipo AISI 304.
- Temperatura media para conservación..
- Rango de temperatura de +2°C a +8°C.
- Control de temperatura digital con dos dígitos y con un dígito para decimales, con batería recargable de hasta 36 hrs.
- Congelador en la parte superior, trabaja con difusor en la parte trasera, garantizando la uniformidad de la temperatura, con puerta de acero inoxidable tipo AISI 304, mecanismo de auto cierre.
- Sistema paro arranque automático en la unidad compresora y difusor al abrir la puerta.
- Puerta sólida totalmente de acero Inoxidable tipo AISI 304 completamente lisa con manija ergonómica.
- Empaque magnético periférico en la puerta para cerrado completamente hermético.
- Mecanismo de auto cierre.
- Cerradura lateral tipo clamp en la puerta, alineada en posición vertical con dos llaves.
- Deshielo automático por resistencia eléctrica.
- Charola de escurrimiento removible de condensados en acero inoxidable tipo AISI-304
- Compresor: Hermético, silencioso, capacidad de 1/3 HP, libre de mantenimiento, Gas ecológico tipo 134 A libre de CFC, paro y arranque automático.



CHAROLA



- Aislamiento de espuma presurizada de poliuretano libre de CFC's de espesor de 4.5 cms
- Equipo capaz de trabajar en zonas donde la temperatura llega hasta 42°C y humedad relativa del 60%.

Acero Inoxidable tipo 304 AISI en su exterior

Congelador con regulador de flujo de temperatura

Congelador

Cerradura tipo clamp con llave

Curvas sanitarias de acero inoxidable

Luz Blanca no genera calor


Empaque magnético perimetral con sellado hermético

Puerta solida-lisa-sin molduras

Acero Inoxidable tipo 304 AISI en su interior

- Termo graficador 7 días, 24 horas. Grafica la temperatura en un rango de -30°C a $+10^{\circ}\text{C}$, u Opcionalmente en un rango de -35°C a $+15^{\circ}\text{C}$.
- Disco circular de 6 pulgadas de diámetro, para registro de 7 días.
- Sensor térmico colocado al centro del cuerpo del refrigerador.
- Precisión del sensor de $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- Con funcionamiento de corriente y/o baterías, respaldo de hasta 36 Hrs.
- Ajustable y calibrable para obtener un registro preciso de temperatura.

PANEL DE CONTROL CON BATERIA DE 36 HORAS

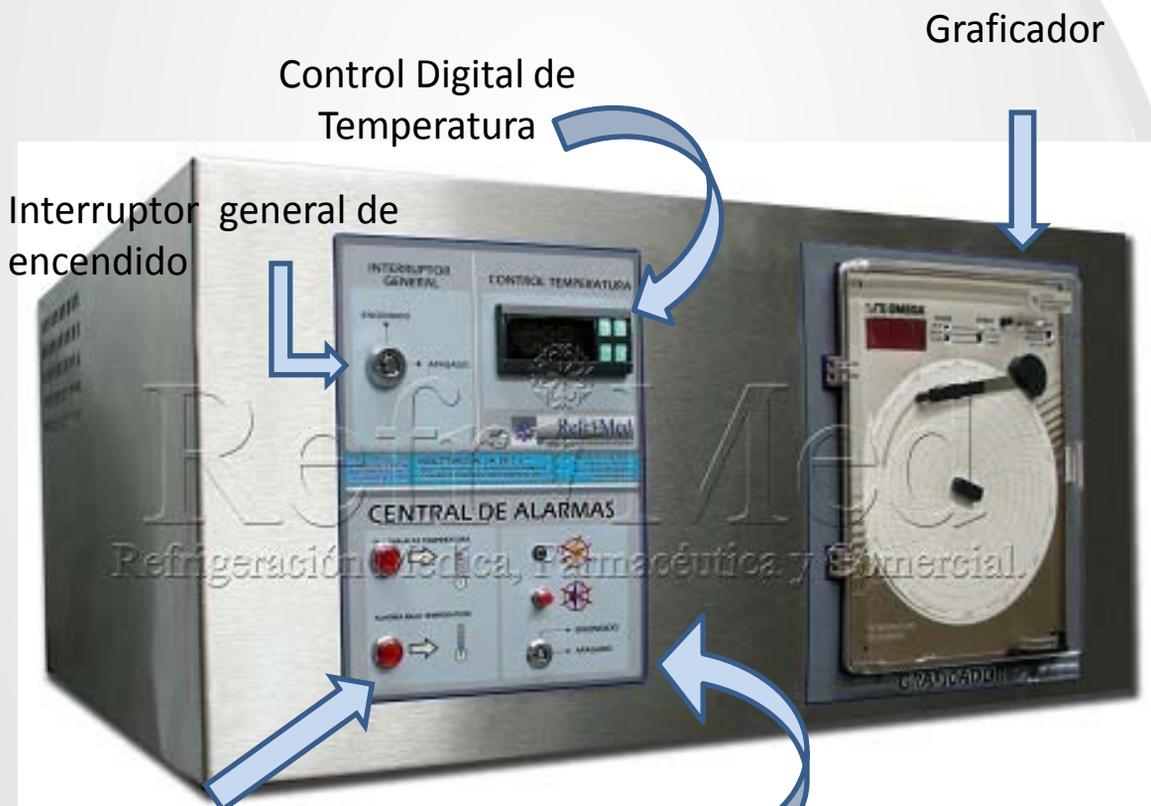

Interruptor general de encendido

Control Digital de Temperatura

Graficador

Alarma por Variación de Temperatura

Alarma por falta de suministro eléctrico
Alarma por puerta abierta
Alarma indicador de batería baja-panel

Características:

- Alarma de alta y baja temperatura visible y audible.
- Alarma de puerta abierta visible y audible.
- Alarma acústica y visual por falta de suministro de energía
- Alarma de batería baja del panel de control
- Alarma por falla del sensor.
- Todas las alarmas cuentan con silenciador.
- 4 Parrillas ajustables con cremalleras y ménsulas de acero inoxidable.
- 4 Charolas para vacunas montadas independientemente, de acero inoxidable con perforaciones simétricas de ¼" y separación de 1".
- Regatones en acero inoxidable para superficies irregulares y tornillos niveladores ó ruedas, 2 de ellas con freno.
- Luz blanca LED en su interior que no genera calor y se enciende al abrir la puerta.
- Regulador interno de voltaje con bloqueo y desbloqueo, con retardo de 4 minutos.
- Clavija polarizada.
- *Manual de servicio originales en español.*

NO BREAK OPCIONAL



Consumibles y accesorios:

Regulador NO-BREAK de grado médico de capacidad de una hora de respaldo. Ver catalogo adjunto de equipo. **(Opcional)**

Sistema Antibacterial: que garantice un ambiente inocuo del 99.96% a base de emitters con rayos UV tipo C. **(Opcional)**

Dimensiones

Capacidad en ft ³	Exterior (Frente X Fondo X Altura)	Interior (Frente X Fondo X Altura)
17.6 ft ³	.72 X .69 X 1.81 mts. +/- 10%	.632X .57 X 1.35 mts. +/- 10%
Compresor Hermético - Libre de Mantenimiento	1/3 HP / 350 Watts	115V +/- 10% /60 Hz

Refr Med

Refrigeración Médica, Farmacéutica y Comercial.

Domicilio

Beracah
M E D I C A



www.beracahmedica.com.mx

662.151.0979

