


PORTAVENOCLISIS RODABLE

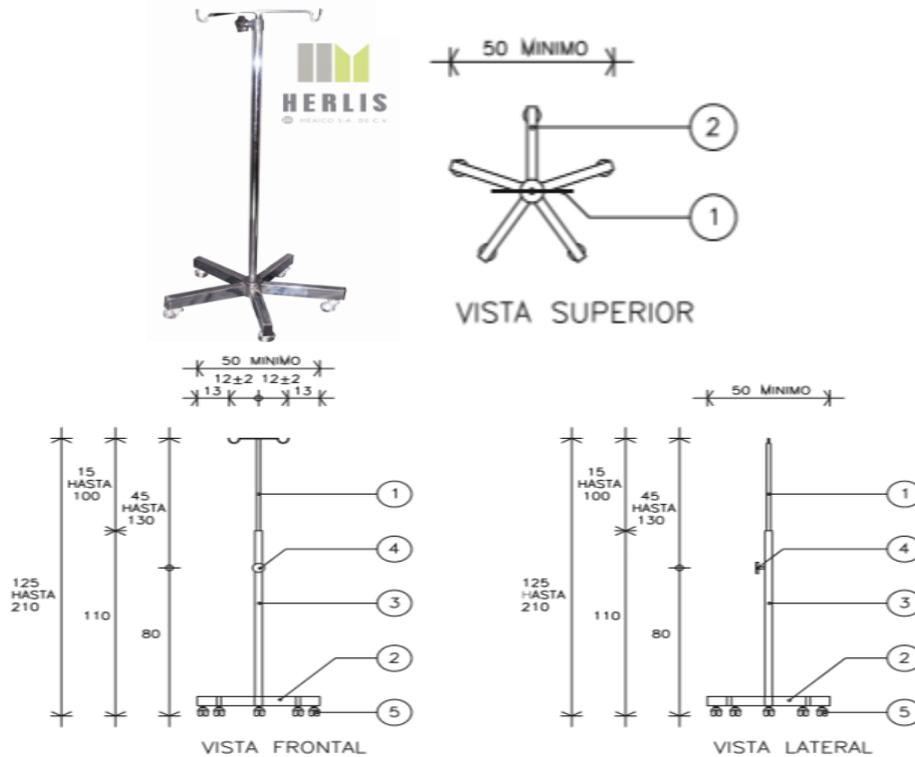

ESPECIFICACIONES

- 1-PORTA VENOCLISIS RODABLE COMBINADO
 - 2-FABRICADO ANTENA TELESCOPICA DE VARILLA ACERO INOXIDABLE DE 5/16"
 - 3-CRUCETA DE 2 GANCHOS ACABADO PULIDO
 - 4-BASE DE 5 APOYOS EN PERFIL DE ACERO DE 2X1" EN CAL.18 ACABADO CROMADO
 - 5-TUBO PARA PERMITIR EL ENSABLE DE LA BASE Y ANTENA TELESCOPICA DE 1" DE DIAMETRO EN ACERO INOXIDABLE EN CAL. 18 ACABADO PULIDO
 - 6-PERILLA OPRESORA PARA DAR AJUSTES DE ALTURA DE PLASTICO COLOR NEGRO
 - 7-LLANTAS DE BOLA DE 2".
- MEDIDAS 50X50X125 A 210cmNOTA:
TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS GENERALES +0.5 CM.